


Einsetzen der Smartcard in die GAG-Setup-Boxen

10-01-10/HO

Kaon KCF-200 (kleine, alte „Zapper“ Setup-Box)

Chip gegen **unten** und gegen vorne gerichtet.

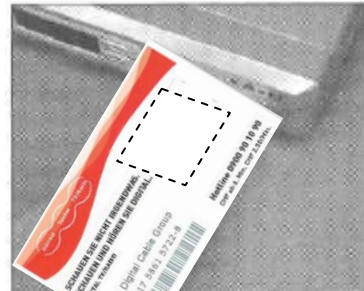

Klappe herunterklappen, Chip gegen **oben** und gegen vorne gerichtet.



Kaon S660 HD



Kaon KCF270



Kaon KCF-S271 HD




Kaon B3000/3001 HDPVR
(intern/externe HD)



Arion AC-2710 HD PVR

TV-Gerät mit DVB-C Tuner

Beispielphoto

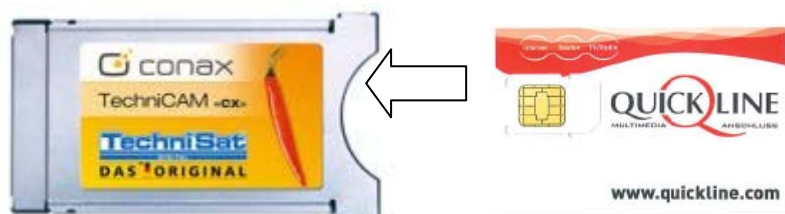

Das TV-Gerät muss über einen sog. „CI- oder CIM-Schacht“ verfügen.
Wo die Kombination CI-Modul und Smartcard ins TV-Gerät eingesetzt wird, zeigt die Bedienungsanleitung oder sagt der Fachhändler. Das CI-Modul muss ein sogenannter „Conax“ Verschlüsselungstyp sein.