

Hausinstallationen / Materialempfehlung

Die GAG empfiehlt folgende Produkte bei Neuinstallationen oder bei Sanierungen:

- Wisi** **DD11-65 / DD15-65 / DD19-65 / DD23-65**, bei Stichleitungen **DD04-65**
Datenanschluss für «WICLIC» Stecker
- Erivision** **DM12-65 / DM14-65 / DM17-65 / DM20-65**, bei Stichleitungen **DM04-65**
Datenanschluss für F-Stecker
- Telanor** **DM12-65 / DM14-65 / DM17-65 / DM20-65**, bei Stichleitungen **DM04-65**
Datenanschluss für F-Stecker


Werden **zwei Datenanschlüsse** benötigt empfehlen wir:

- Bei Wisi Dosen den «WICLIC»-Verteiler.
- Bei Erivision und Telanor Dosen einen 2-fach-Verteiler für F-Stecker./Winkeladapter **nur als Kompromiss!**

Das Übertragungsnetz der GAG-Grenchen ist für den Rückweg «5-65 MHz» ausgelegt.

Bildmaterial

Wisi-Datendose

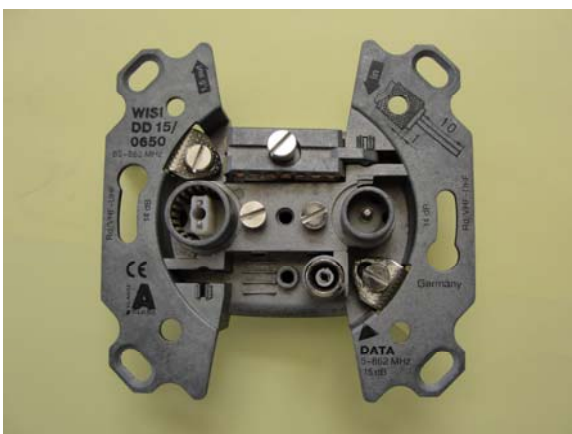

Erivision- oder Telanor-Datendose



Wisi HF-Verteiler DS29 («WICLIC»)



«WICLIC» Stecker



HF-Verteiler und HF-Datenanschlusskabel der GAG – **Lösung empfehlenswert**,
Verbindungen fest anziehen!



2 fach HF-Verteiler

HF-Datenanschlusskabel ca. 30cm – **angeschraubt!**

F-Winkeladapter komplett – **nur als Kompromiss / nicht zu empfehlen**, muss an Datenanschluss
fest aufgesteckt werden, könnte abfallen!



F-Winkel mit F-Steckadapter für Datendose mit F
- **wird nur aufgesteckt, kann sich lösen!**

F-Winkel, Abbildung

F-Quickadapter einzeln, hier mit «CA 2002/MM»